

Dyneema®-Seil Racer XTR

Abriebfester und hitzebeständiger Aussenmantel, kombiniert mit hochfestem Dyneema®-Kern

Corde Dyneema® Racer XTR

Avec gaine résistante aux frottements et à la chaleur, âme Dyneema® à haute résistance

Dyneema® rope Racer XTR

Wear- and heat-resistant sheath combined with a high-strength Dyneema® core

Artikel-Nr. N° d'article Art. no.	Seil Corde Rope	Mindestbruchkraft Charge de rupture minimale Minimum breaking strength	Flechtart Tressage Braiding	Farbe Couleur Color	Gewicht Poids Weight
	Ø mm	kN			kg/100 m
60471-0800	8	47	32 x / 12 x		5,3
60471-1000	10	69	32 x / 12 x		6,5
60471-1200	12	99	32 x / 12 x		9,3
60471-1400	14	130	32 x / 12 x		12,1
60471-1600	16	152	32 x / 12 x		15,6
60471-1800	18	185	32 x / 12 x		18,0

kN x 102 = kp

Bitte die Farbnummer angeben / Merci d'indiquer le numéro de la couleur / Please specify color code

...-83		Beige-orange / beige orange / beige-orange
...-84		Beige-stahlblau / beige bleu acier / beige-steel blue
...-87		Beige-burgund / beige bordeaux / beige-burgundy
...-85		Beige-gelb / beige jaune / beige-yellow
...-82		Beige-weiss / beige blanc / beige-white

Dyneema®-Schlaufen

Gespleisste Schlaufen, verstoichen und verjüngt, ohne oder mit Stahlkauschen

Boucles Dyneema®

Boucles épaissées, enfilées, à diamètre décroissant, sans ou avec cosses en acier

Dyneema® loops

Spliced loops, tucked and tapered, without or with steel thimbles

Artikel-Nr. N° d'article Art. no.	Seil Corde Rope	Abmessungen in mm Dimensions en mm Dimensions in mm				
	Ø mm	Ø d1	Ø d2	Ø d5	s	
S	t Mit Kausche Avec cosse With thimble					
60472-0800	60472-0800-01	8	21	x	16	80
60472-1000	60472-1000-01	10	25	x	20	100
60472-1200	60472-1200-01	12	29	x	24	120
60472-1400	60472-1400-01	14	32	x	28	140
60472-1600	60472-1600-01	16	36	x	32	160
60472-1800	60472-1800-01	18	42	x	36	180



Gespleisste Schlaufen erreichen mindestens 90% der Mindestbruchkraft der Seile.


Des boucles épaissées atteignent au moins 90% de la charge de rupture minimale des cordes.

Spliced loops attain at least 90% of the minimum breaking strength of ropes.

S Schlaufe ohne Kausche: Das Mass (s) entspricht ca. 10 x Seil-Ø. Die definitive Konfektionslänge kann nur im gespannten Zustand bestimmt werden und hängt vom Bolzen-Ø d2 ab.

S Boucle sans cosse: La cote (s) correspond à 10 x le diamètre de la corde. La longueur de confection définitive ne peut être déterminée qu'au moment de la tension et dépend du Ø d2.

S Loops without thimble: Dimension (s) corresponds to about 10 times the rope Ø. The assembly length can only be determined in the tensioned state and depends on bolt Ø d2.

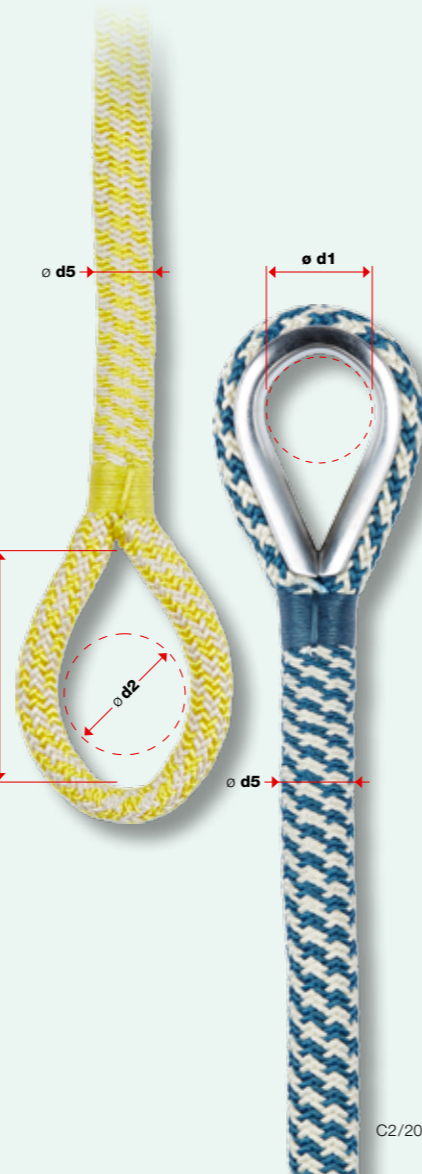

Skilift-Bügelseil

Aus hochfestem Polyester, hohe UV-Beständigkeit, hohe Abriebfestigkeit, hart geflochten, schwarz mit gelbem Kennfaden oder weiss mit schwarzem Kennfaden

Cordes pour archets de téléskis

En polyester à résistance élevée, haute stabilité aux rayons UV, haute résistance à l'abrasure, tressage dur, noir avec fil d'identification jaune ou blanc avec fil d'identification noir

Ski lift bar rope

Made of high-tensile polyester, high UV-light fastness, high resistance to abrasion, hard braiding, black with yellow identification thread or white with black identification thread

Artikel-Nr. N° d'article Art. no.	Seil Corde Rope	Mindestbruchkraft Charge de rupture minimale Minimum breaking strength	Farbe Couleur Color	Gewicht Poids Weight
	Ø mm	kN		kg/100 m
60401-0580	5,8	7,5		2,7
60401-0600	6	7,5		2,7
60401-0620	6,2	7,5		2,7

kN x 102 = kp

Bitte die Farbnummer angeben / Merci d'indiquer le numéro de la couleur / Please specify color code

...-65		Schwarz-gelb / noir jaune / black-yellow
...-26		Weiss-schwarz / blanc noir / white-black

Skilift-Bügelseil spezial

Aus hochfestem Polyester, beschichtet, hohe UV-Beständigkeit, hohe Abriebfestigkeit

Cordes spéciales pour archets de téléskis

En polyester à résistance élevée, imprégnées, haute stabilité aux rayons UV, haute résistance à l'abrasure

Ski lift bar rope, special type

Made of high-tensile polyester, coated, high UV-light fastness, high resistance to abrasion

Artikel-Nr. N° d'article Art. no.	Seil Corde Rope	Mindestbruchkraft Charge de rupture minimale Minimum breaking strength	Farbe Couleur Color	Gewicht Poids Weight
	Ø mm	kN		kg/100 m
60401-0580-7	5,8	7,5		2,9
60401-0600-7	6	7,5		2,9
60401-0620-7	6,2	7,5		2,9
60401-0700-7	7	9,0		3,7

kN x 102 = kp

